


NESCAFÉ Milano Elegante Premium Aansluitschema

Voor het realiseren van een goed werkende koffiemachine, is het essentieel om dit aansluitschema te hanteren zodat de machine en bijbehorende waterfilter op de juiste manier aangesloten wordt.

Onze technische specialisten dragen zorg voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Ook het waterfilter wordt bij installatie geplaatst. Echter voordat plaatsing van de machine zal aanvangen dient u zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van water- en elektriciteitsaansluitingen zoals beschreven staat in dit aansluitschema. De machine wordt geplaatst op een werkhoogte van ca. 80 - 90 cm.

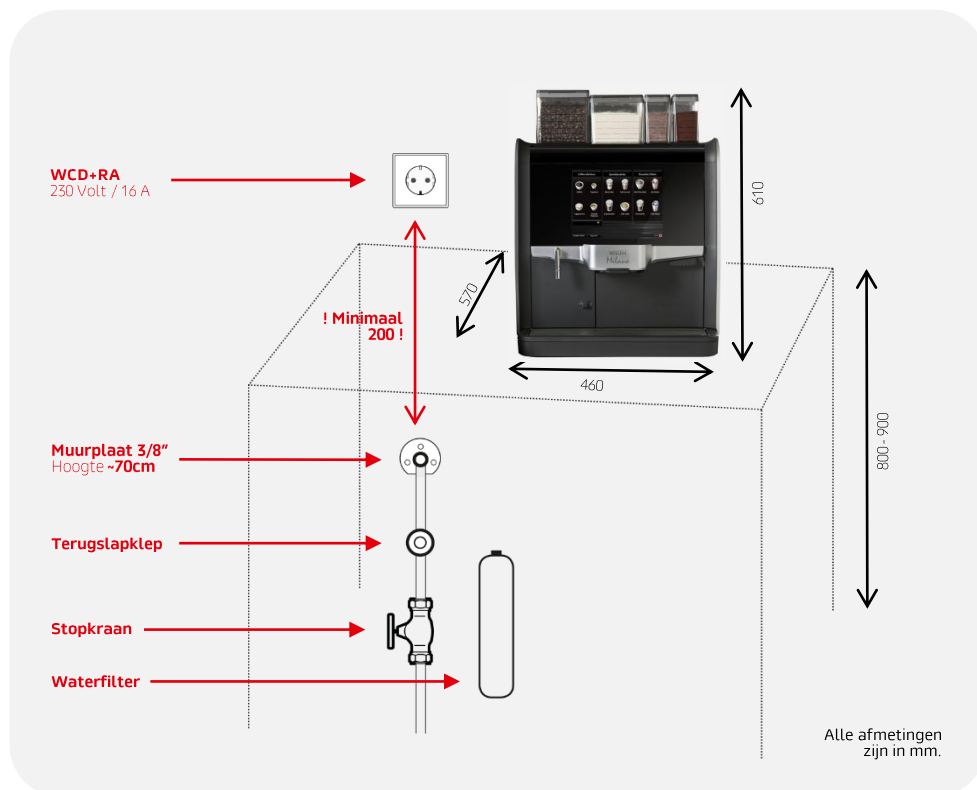

ELEKTRA

- Wandcontactdoos met randaarde: **WCD+RA 230 Volt**. Maximaal **1.5 meter** van de machine verwijderd.
- De lengte van het machine netsnoer is 1.5 meter.
- De wandcontactdoos moet **altijd 20cm** hoger gemonteerd worden dan het wateraansluitpunt. De wandcontactdoos mag dus niet onder het wateraansluitpunt geplaatst worden.
- De machine dient op een **aparte** elektra groep geplaatst te worden.

WATERAANSLUITING

- Muurplaat **1/2" of 3/8"** met **wasmachinekraan**, maximaal **1.5 meter** tot de machine.
- Voor de muurplaat dient altijd een terugslagklep gemonteerd te zijn.
- Een stopkraan dient voor de terugslagklep en de muurplaat gemonteerd te worden.
- Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.

OVERIG

- Er dient voldoende ruimte voor ventilatie en t.b.v. service beschikbaar te zijn rondom de machine. **3 tot 5 cm** dient rondom vrij te zijn en de machine mag niet geblokkeerd in een nis staan.
- Aansluitingen moeten in geval van calamiteiten eenvoudig en door iedereen te bereiken zijn.

NESCAFÉ Milano Elegante Premium Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd)	610 x 460 x 570 mm	
Boilercapaciteit	2 x 0,4 liter	
Watertemperatuur	92°C	
Gewicht	• Machine 35 kg	
Uurcapaciteit	• 140 kopjes / 120 ml	
Uitgifte hoogte	115 mm	
Inhoud canisters	<ul style="list-style-type: none"> • Koffie 400 g • Bonen Koffie 1100 g • Topping/Milk 1500 g/900 g • Cacao 1000 g • vloeibare melk 4 liter 	
Inhoud droesbak	90 (doorvoer optioneel)	
Uitgiftesnelheid per consumptie / 120 mL	<ul style="list-style-type: none"> • Bonen Koffie 42 sec. • Instant Koffie 15 sec. • Espresso 35 sec. • Dubbele Espresso 42 sec. • Espreschoc 18 sec. • Café Latte 14 sec. 	<ul style="list-style-type: none"> • Latte Macchiato 23 sec. • Hot Chocolate 12 sec. • Chocolademelk 12 sec. • Cappuccino 15 sec. • Café au Lait 14 sec. • Wiener mélange 18 sec. • Heet water 20 sec.
Per kan van 4 consumpties	<ul style="list-style-type: none"> • Kan Koffie 50 sec. • Kan heet water 100 sec. 	
Elektriciteit	• 230 Volt: 16 Amp. / 50/60 Hz / 2900 Watt	
Watersaansluiting	Stopkraan, terugslagklep, muurplaat 1/2" of 3/8". Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.	
Beveiligingen	<ul style="list-style-type: none"> • Tegen droogkoken • Tegen overlopen • Radio ontstoord 	

