

UW A300: GECONFIGUREERD NAAR UW VOORKEUR

1 A300 OPTIES

- Tweede molen
- Bonencontainer zonder containerverlenging: 1 x 0,5 kg of 2 x 0,25 kg met containerverlenging: 1 x 1,1 kg of 2 x 0,55 kg vergrendelbaar
- Een of twee gescheiden poerdoseersystemen: 1 x 0,5 kg of 2 x 0,5 kg (voor chocolade- of melkpoeder), vergrendelbaar
- Koffiedikverwijderaar
- Stoompijpje (uitsluitend beschikbaar op de modellen MS EC)
- Wateraansluiting of waterreservoir 4,8l

2 MELKSYSTEEM

- FoamMaster™ (FM): warme melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- Melksysteem (MS): warme melk en melkschuim, exacte dosering met melkpomp

2 REINIGINGSSYSTEEM

- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoer van reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in een aantal stappen.

CONFIGURATIEVOORBEEDEN

Er zijn talloze configuratiemogelijkheden beschikbaar.



FLEXIBILITEIT

Ons productassortiment biedt diverse assemblage-opties om aan uw eisen te voldoen.



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

A300

Bent u op zoek naar een professionele koffiemachine maar denkt u dat u niet voldoende ruimte heeft? Dankzij het intuïtieve en gebruiksvriendelijke scherm en een consistente kwaliteit in het kopje biedt onze A300 een koffie-ervaring van topkwaliteit met het meest compacte formaat. Of u nu uw klanten serveert in een bakkerij, een klein restaurant of uw werknemers in een kantoor, met dit model is dit geen probleem. En als dit op zich nog niet voldoende is, kunt u er altijd zeker van zijn dat de A300 een uitstekend kopje koffie zal zetten, ongeacht of ze gebruikt wordt door uw personeel of door een werknemer in het geval van de zelfbedieningsoptie.

CAPACITEIT*	ENKEL	PARALLEL
Espresso	124	164
Cappuccino	92	132
Koffie	77	98
Heetwater	90	

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



EASYCLEAN
Automatisch reinigingssysteem - perfecte hygiëne in een aantal stappen



TOUCHSCREEN
Gebruiksvriendelijk ook voor nieuwe gebruikers



OPTIONEEL: FOAMMASTER™
VOOR KEER OP KEER perfect schuim


FRANKE

MAKE IT WONDERFUL


TECHNISCHE GEGEVENS

MACHINEMODELLEN

Model	Vermogen
A300	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
A300 MS EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
A300 FM EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
Afmetingen met waterreservoir	Zonder containerverlenging, zonder poederdoseersysteem 340 mm / 465 mm / 587 mm (B / H / D) Met containerverlenging, met poederdoseersysteem 340 mm / 545 mm / 587 mm (B / H / D)
Afmetingen met wateraansluiting	Zonder containerverlenging, zonder poederdoseersysteem 270 mm / 465 mm / 587 mm (B / H / D) Met containerverlenging, met poederdoseersysteem 270 mm / 545 mm / 587 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 25 kg

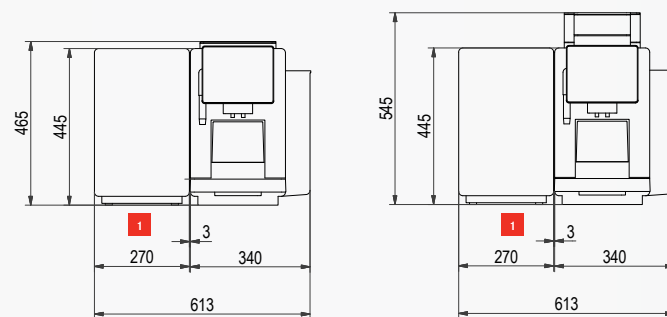


Optie met intern waterreservoir

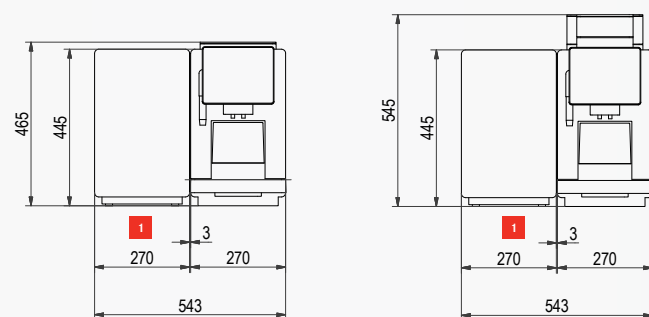

Optie met wateraansluiting

WATERAANSLUITING

Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Wateraansluiting	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Debiet	> 0,1 l/sec
Watertemperatuur	< 25 °C
Totale hardheid	4-8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7-14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70-140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3-6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50-105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde	6,5-7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l




WATERAFVOER


Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
--------------------	---------------------------

BIJZETTOESTELLEN

KOELEENHEID	SU05 EC (5 I)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
Afmetingen	270 mm / 445 mm / 475 mm (W / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 20 kg
Compatibel met	Model A300 MS EC / A300 FM EC
Kleur	Zwart

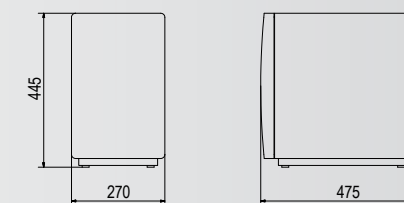

KOELEENHEID	KE200 (4 I)
Elektrische aansluiting	220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz
Afmetingen	225 mm / 356 mm / 453 mm (W / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 13 kg
Compatibel met	Model A300 MS EC / A300 FM EC
Kleur	Roestvrij staal

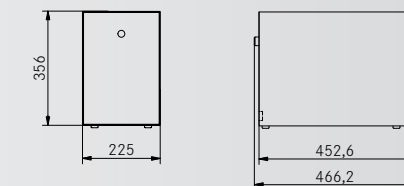

AFREKENSYSTEEM	AC125CL
Elektrische aansluiting	85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Afmetingen	125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 2 kg
Kleur	Zwart

