


NESCAFÉ Milano Omnia 2

Aansluitschema

Voor het realiseren van een goed werkende koffiemachine, is het essentieel om dit aansluitschema te hanteren zodat de machine en bijbehorende waterfilter op de juiste manier aangesloten wordt.

Onze technische specialisten dragen zorg voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Ook het waterfilter wordt bij installatie geplaatst. Echter voordat plaatsing van de machine zal aanvangen dient u zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van water- en elektriciteitsaansluitingen zoals beschreven staat in dit aansluitschema. De machine wordt geplaatst op een werkhoogte van ca. 80 - 90 cm.

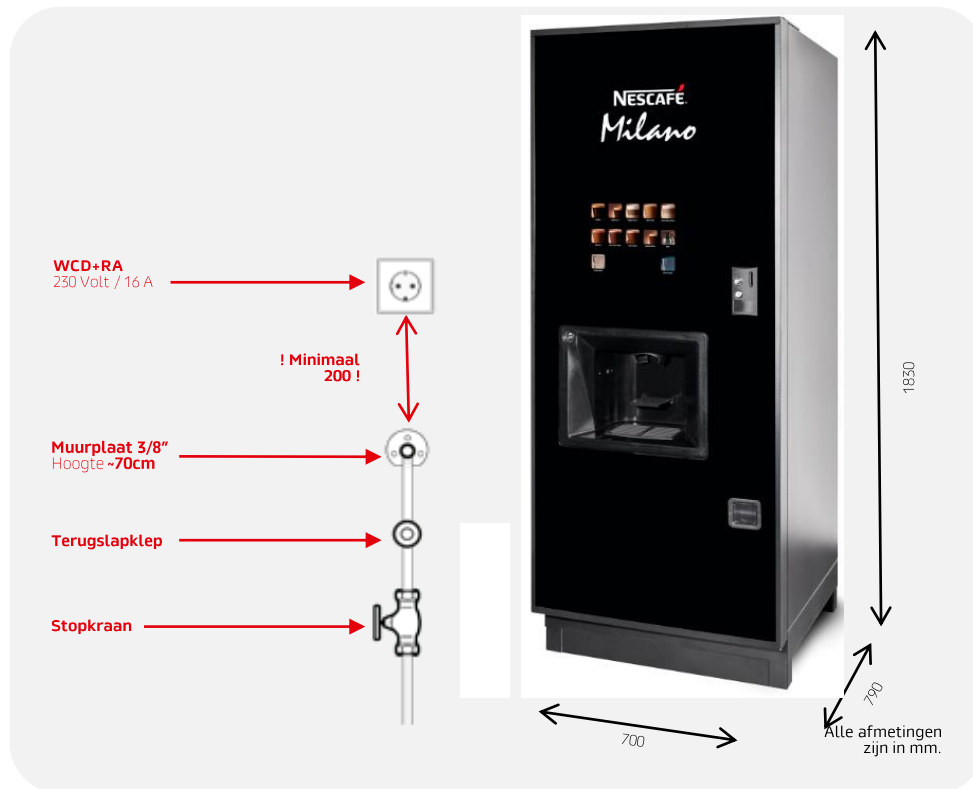

ELEKTRA

- Wandcontactdoos met randaarde: **WCD+RA 230 Volt**. Maximaal **1.5 meter** van de machine verwijderd.
- De lengte van het machine netsnoer is 1.5 meter.
- De wandcontactdoos moet **altijd 20cm** hoger gemonteerd worden dan het wateraansluitpunt. De wandcontactdoos mag dus niet onder het wateraansluitpunt geplaatst worden.
- De machine dient op een **aparte** elektra groep geplaatst te worden.

WATERAANSLUITING

- Muurplaat **1/2" of 3/8"** met **wasmachinekraan**, maximaal **1.5 meter** tot de machine.
- Voor de muurplaat dient altijd een terugslagklep gemonteerd te zijn.
- Een stopkraan dient voor de terugslagklep en de muurplaat gemonteerd te worden.
- Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.

OVERIG

- Er dient voldoende ruimte voor ventilatie en t.b.v. service beschikbaar te zijn rondom de machine. **3 tot 5 cm** dient rondom vrij te zijn en de machine mag niet geblokkeerd in een nis staan.
- Aansluitingen moeten in geval van calamiteiten eenvoudig en door iedereen te bereiken zijn.

NESCAFÉ Milano Omnia 2

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd)	1830 x 700 x 790 mm
Boilercapaciteit	0,5 + 4,5 liter
Watertemperatuur	Max 94°C
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Machine 120 kg• Inclusief koel unit 140 kg
Uurcapaciteit	<ul style="list-style-type: none">• Instant 180 kopjes / Bonen 90 kopjes
Inhoud canisters	<ul style="list-style-type: none">• Koffie 1000 g• Fresh Brew Thee 1600 g• Skimmed Milk 1500g• Creamer 1240 g• Cacao 3300 g• Suiker 3600 g• Bonen koffie 1800 g
Optioneel	<ul style="list-style-type: none">• Soep 2400 g
Inhoud droesbak	Afvalbak met 50 ltr. inhoud
Uitgiftesnelheid per consumptie / 120 mL	<ul style="list-style-type: none">• Bonen koffie 55 sec.• Instant koffie 20 sec• Espresso 40 sec• Dubbele espresso 65sec.• Cappuccino 45 sec.• Café Latte 45 sec.• Chocolademelk 19 sec.• Chocolate 18 sec.• Wiener Melange 50 sec.• Mocha 50 sec.• Heet water 14 sec.
Optioneel	<ul style="list-style-type: none">• Fresh Brew Thee 30 sec.
Elektriciteit	<ul style="list-style-type: none">• 230 Volt: 16 Amp. / 50/60 Hz / 3000 Watt
Wateraansluiting	Stopkraan, terugslagklep, muurplaat 1/2" of 3/8". Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.
Beveiligingen	<ul style="list-style-type: none">• Tegen droogkoken• Tegen overlopen• Radio ontstoord

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Commercial Support per e-mail via commercial.support@nl.nestle.com of telefonisch via 020 5699 403.

It all starts with a
NESCAFÉ

Dec. 2018