


NESCAFÉ Milano Vista 2 Espresso

Aansluitschema

Voor het realiseren van een goed werkende koffiemachine, is het essentieel om dit aansluitschema te hanteren zodat de machine en bijbehorende waterfilter op de juiste manier aangesloten wordt.

Onze technische specialisten dragen zorg voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Ook het waterfilter wordt bij installatie geplaatst. Echter voordat plaatsing van de machine zal aanvangen dient u zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van water- en elektriciteitsaansluitingen zoals beschreven staat in dit aansluitschema. De machine wordt geplaatst op een werkhoogte van ca. 80 - 90 cm.

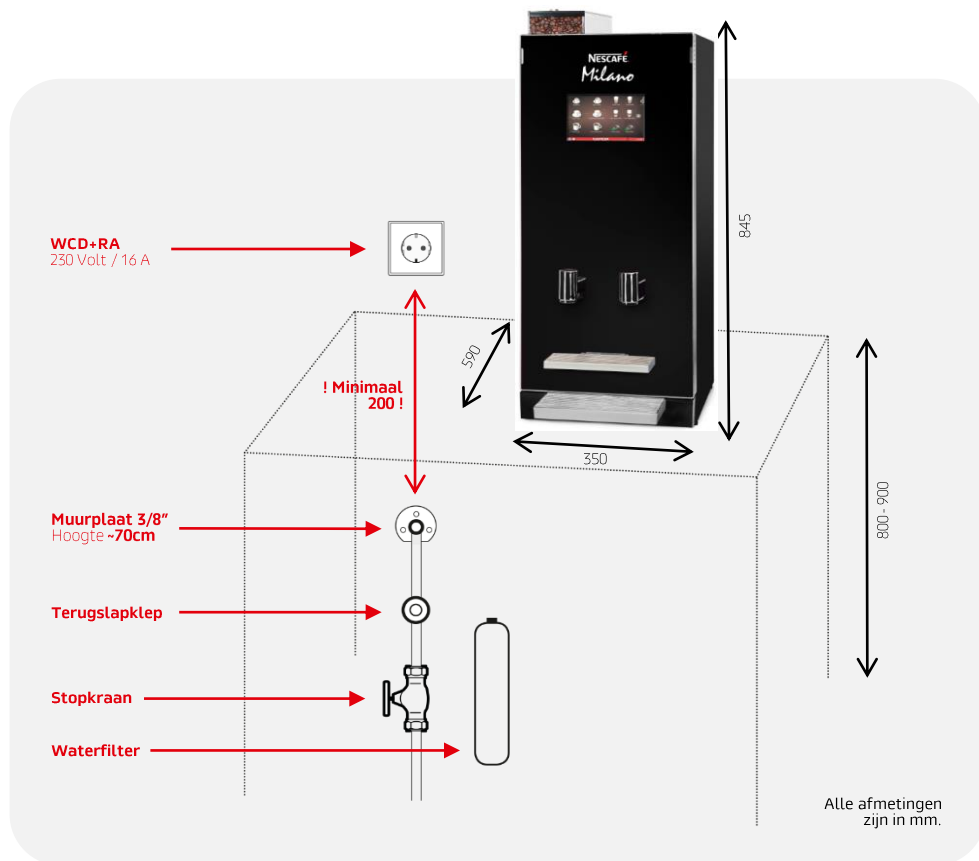

ELEKTRA

- Wandcontactdoos met randaarde: WCD+RA 230 Volt. Maximaal 1.5 meter van de machine verwijderd.
- De lengte van het machine netsnoer is 1.5 meter.
- De wandcontactdoos moet **altijd 20cm** hoger gemonteerd worden dan het wateraansluitpunt. De wandcontactdoos mag dus niet onder het wateraansluitpunt geplaatst worden.
- De machine dient op een **aparte** elektra groep geplaatst te worden.

WATERAANSLUITING

- Muurplaat 1/2" of 3/8" met wasmachinekraan, maximaal 1.5 meter tot de machine.
- Voor de muurplaat dient altijd een terugslagklep gemonteerd te zijn.
- Een stopkraan dient voor de terugslagklep en de muurplaat gemonteerd te worden.
- Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.

OVERIG

- Er dient voldoende ruimte voor ventilatie en t.b.v. service beschikbaar te zijn rondom de machine. **3 tot 5 cm** dient rondom vrij te zijn en de machine mag niet geblokkeerd in een nis staan.
- Aansluitingen moeten in geval van calamiteiten eenvoudig en door iedereen te bereiken zijn.

NESCAFÉ Milano Vista 2 Espresso

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd)	845x 350 x 590 mm
Boilercapaciteit	1,75 + 0,5 liter
Watertemperatuur	92°C
Gewicht	• Machine 56 kg
Uurcapaciteit	• 120 kopjes / 120 ml
Uitgifte hoogte	190 mm
Inhoud canisters	• Bonen Koffie 1300/2000 gr • Koffie 480 gr • Topping/Milk 1100/650 gr • Cacao 1400 gr
Inhoud droesbak	180 (doorvoer optioneel)
Uitgiftesnelheid per consumptie / 120 ml	<ul style="list-style-type: none">• Bonen Koffie 40 sec.• Instant koffie 14 sec• Espresso 32 sec.• Dubbele Espresso 42 sec.• Cappuccino 14 sec.• Café au Lait 12 sec.• Wiener Melange 12 sec.• Latte Macchiato 14 sec.• Hot Chocolate 13 sec.• Chocolademelk 14 sec.• Heet water 8 sec.• Koud Water 8 sec. (optioneel) <p><i>Luxe dranken o.b.v. instant koffie</i></p>
Per kan van 8 consumpties	<ul style="list-style-type: none">• Kan Koffie 60 sec.• Kan heet water 60 sec.
Elektriciteit	• 230 Volt: 16 Amp. / 50/60 Hz / 2250 Watt
Wateraansluiting	Stopkraan, terugslagklep, muurplaat 1/2" of 3/8". Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.
Beveiligingen	<ul style="list-style-type: none">• Tegen droogkoken• Tegen overlopen• Radio ontstoord